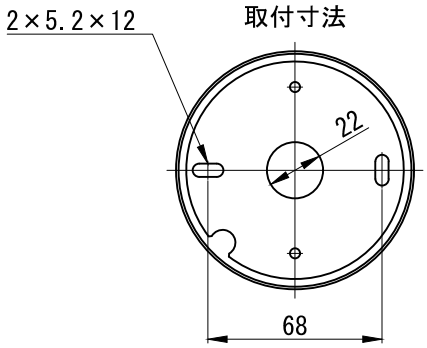

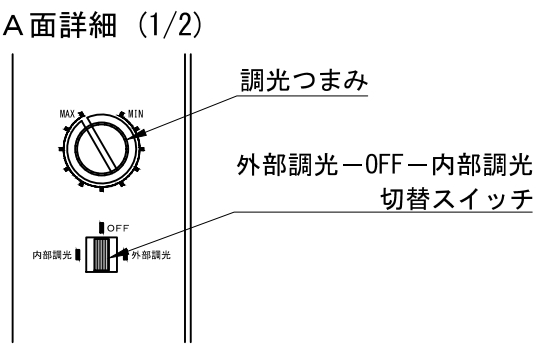



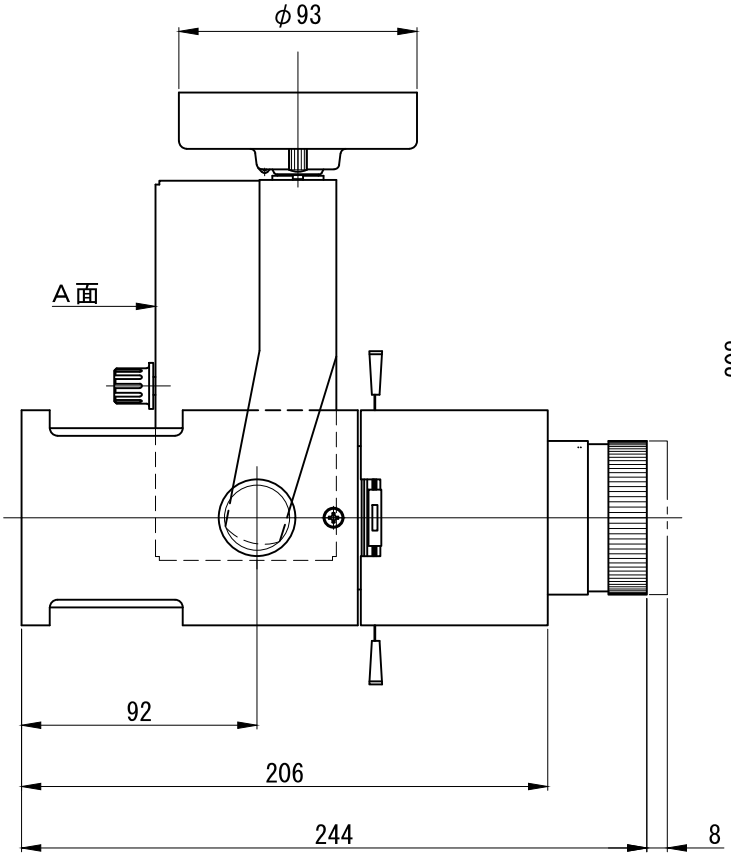

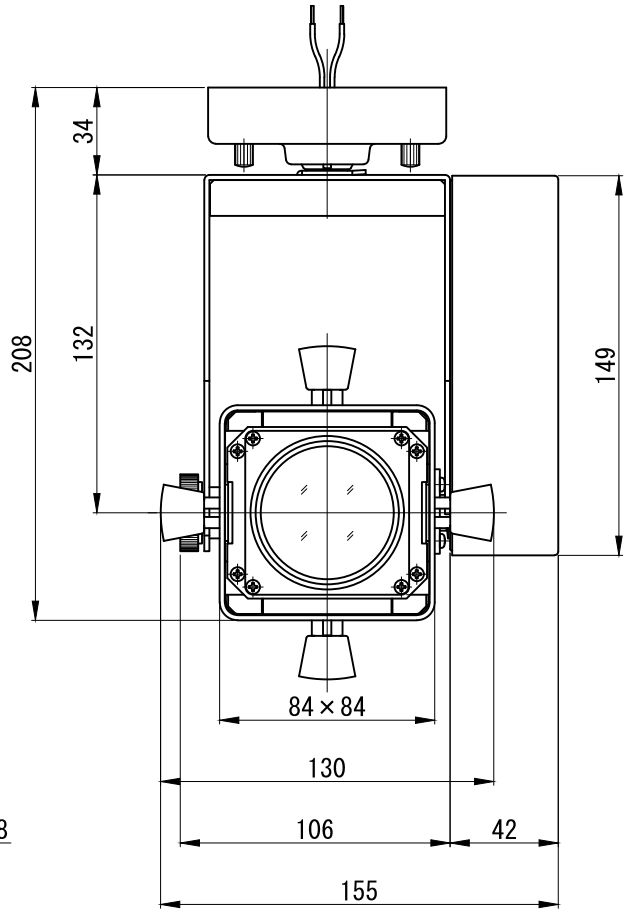

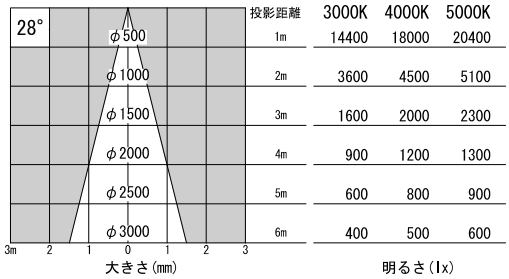

投影距離	3000K	4000K	5000K
1m	14400	18000	20400
2m	3600	4500	5100
3m	1600	2000	2300
4m	900	1200	1300
5m	600	800	900
6m	400	500	600

明るさ(lx)

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です
※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色ＬＥＤ 4000K白色ＬＥＤ 5000K白色ＬＥＤ						品名	ＬＥＤフレーミングスポットライト ナロー・フランジ（丸座）取付	型番	■3000K シロ MFLW-53N(W) 白色 クロ MFLW-53N(B) ■4000K シロ MFLW-54N(W) 白色 クロ MFLW-54N(B) ■5000K シロ MFLW-55N(W) 白色 クロ MFLW-55N(B)
尺度	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 56W・LED 48W	備考	外部調光と内部調光の切替可能		
作成	2016.12.26			重量	2.1kg	色種	シロ(W)・クロ(B)				

Beamax®

WC-102

日本応用光学株式会社