
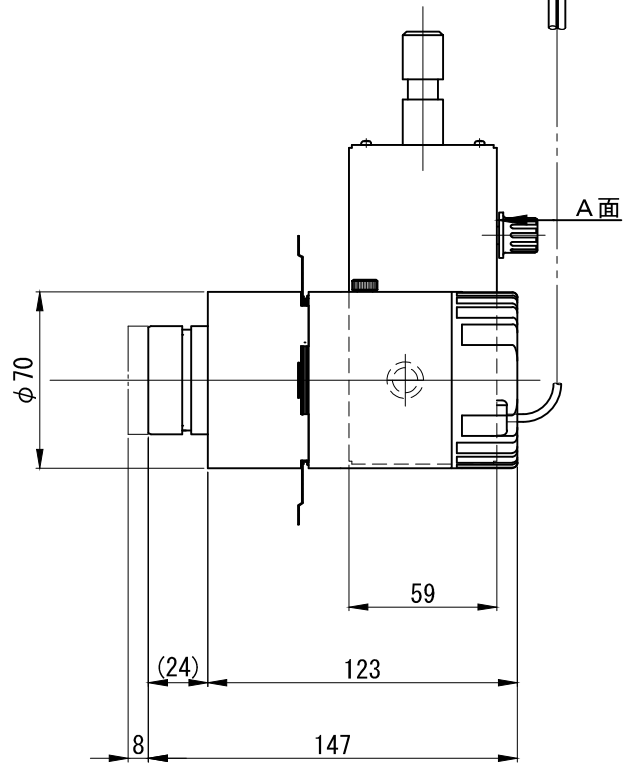
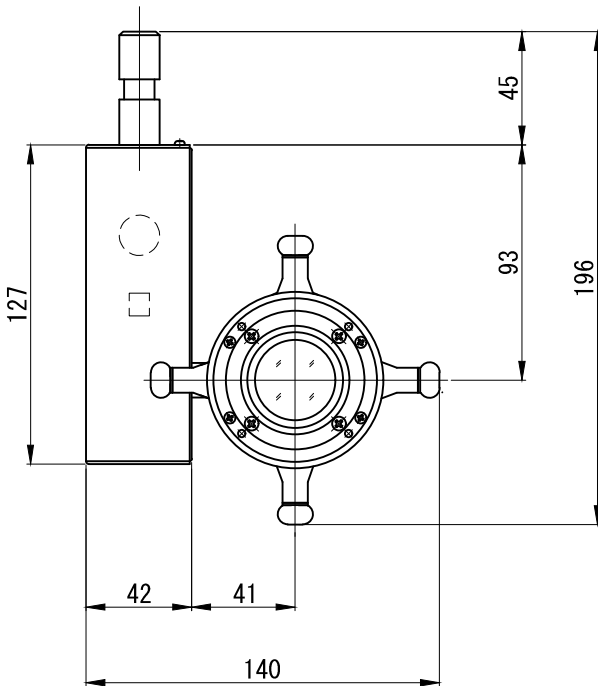
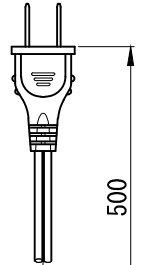
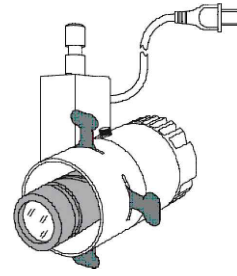


A面詳細 (2/3)

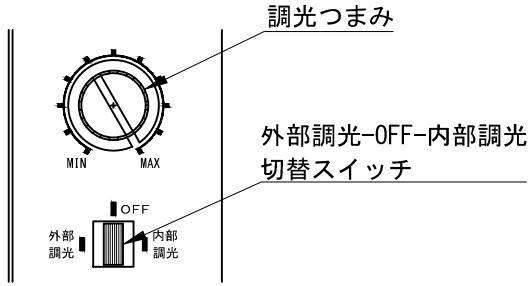

41°		投影距離	3000K	4000K	5000K
φ750	1m	1700	2250	2600	
φ1500	2m	425	563	650	
φ2250	3m	189	250	289	
φ3000	4m	106	141	163	
φ3750	5m	68	90	104	
φ4500	6m	47	63	72	

中心照度/2の大きさ (mm)

中心照度 (lx)

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED 5000K白色LED					品名	LEDピンスポット ミディアム・ダボ取付		型番	■ 3000K シロ MFLW-13M (W) D 白色 クロ MFLW-13M (B) D ■ 4000K シロ MFLW-14M (W) D 白色 クロ MFLW-14M (B) D ■ 5000K シロ MFLW-15M (W) D 白色 クロ MFLW-15M (B) D
	尺度	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 18W・LED 12W
作成	2017.9.6					重量	0.8kg	電色種	シロ (W)・クロ (B)	

Beamax®