
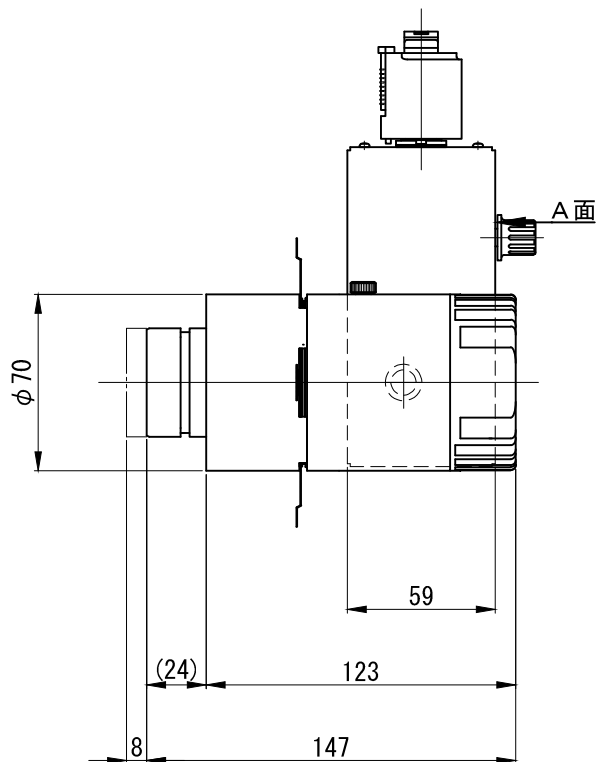
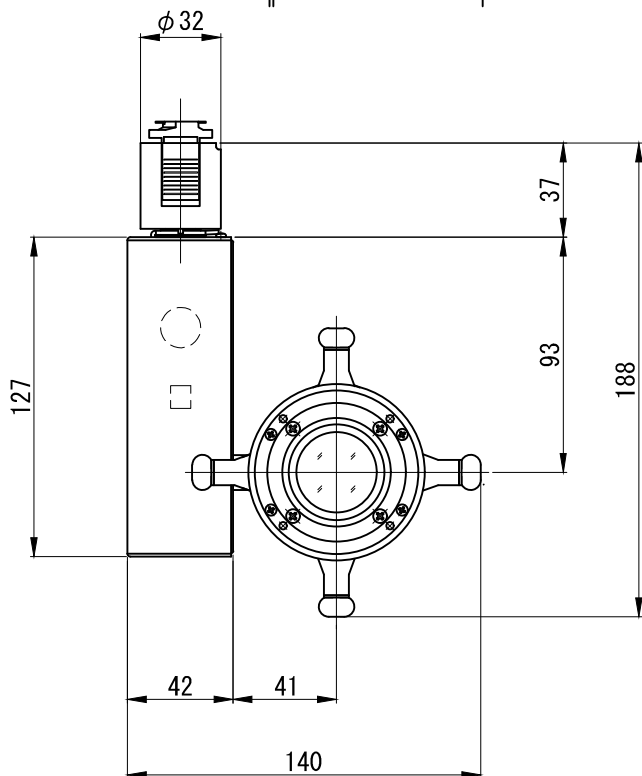



A面詳細 (2/3)

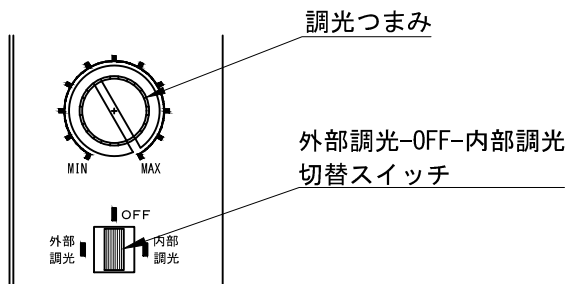

41°	φ 750	投影距離	3000K 4000K 5000K		
			1700	2250	2600
	φ 1500	1m	425	563	650
	φ 2250	2m	189	250	289
	φ 3000	3m	106	141	163
	φ 3750	4m	68	90	104
	φ 4500	5m	47	63	72
		6m			

中心照度/2の大きさ(mm)

中心照度 (lx)

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED 5000K白色LED					品名	LEDピンスポット ミディアム・プラグ取付		型番	■3000K シロ MFLW-13M(W)P 白色 クロ MFLW-13M(B)P ■4000K シロ MFLW-14M(W)P 白色 クロ MFLW-14M(B)P ■5000K シロ MFLW-15M(W)P 白色 クロ MFLW-15M(B)P
	尺度	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 18W・LED 12W
作成	2017.8.29		重量	0.9kg	電色種	シロ(W)・クロ(B)		Beamax®		