
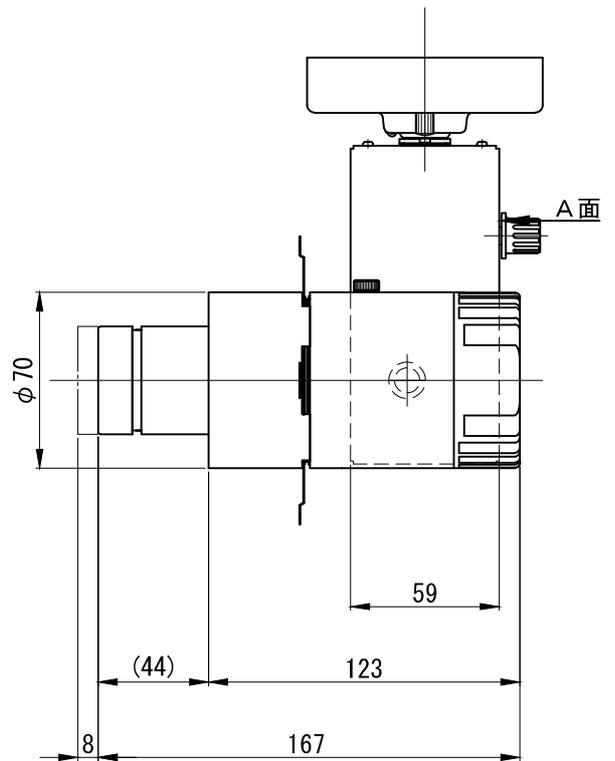
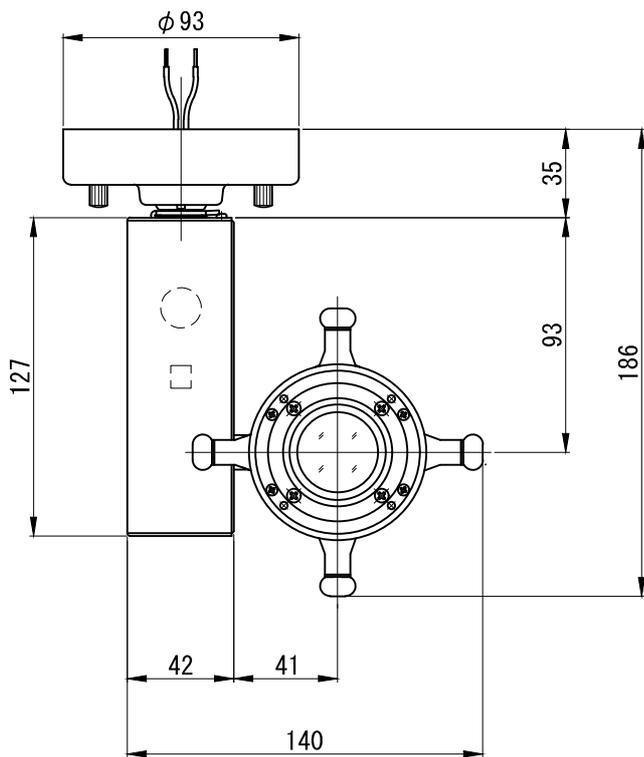



A面詳細 (2/3)

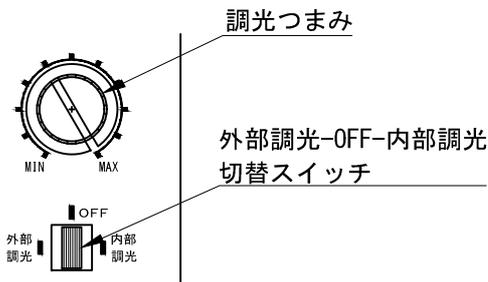

投影距離	3000K	4000K	5000K
1m	3900	5160	5970
2m	975	1290	1490
3m	433	574	663
4m	244	323	373
5m	156	206	239
6m	108	143	166

28°

φ500

φ1000

φ1500

φ2000

φ2500

φ3000

中心照度 (lx)

中心照度/2の大きさ (mm)

中心照度 (lx)

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED 5000K白色LED					品名	LEDピンスポット ナロー フランジ (丸座) 取付		型番	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3000K シロ MFLW-13N (W) 白色 クロ MFLW-13N (B) ■ 4000K シロ MFLW-14N (W) 白色 クロ MFLW-14N (B) ■ 5000K シロ MFLW-15N (W) 白色 クロ MFLW-15N (B)
	尺度	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 18W・LED 12W
作成	2017.9.6					重量	1.1kg	電色種	シロ (W)・クロ (B)	

Beamax®