
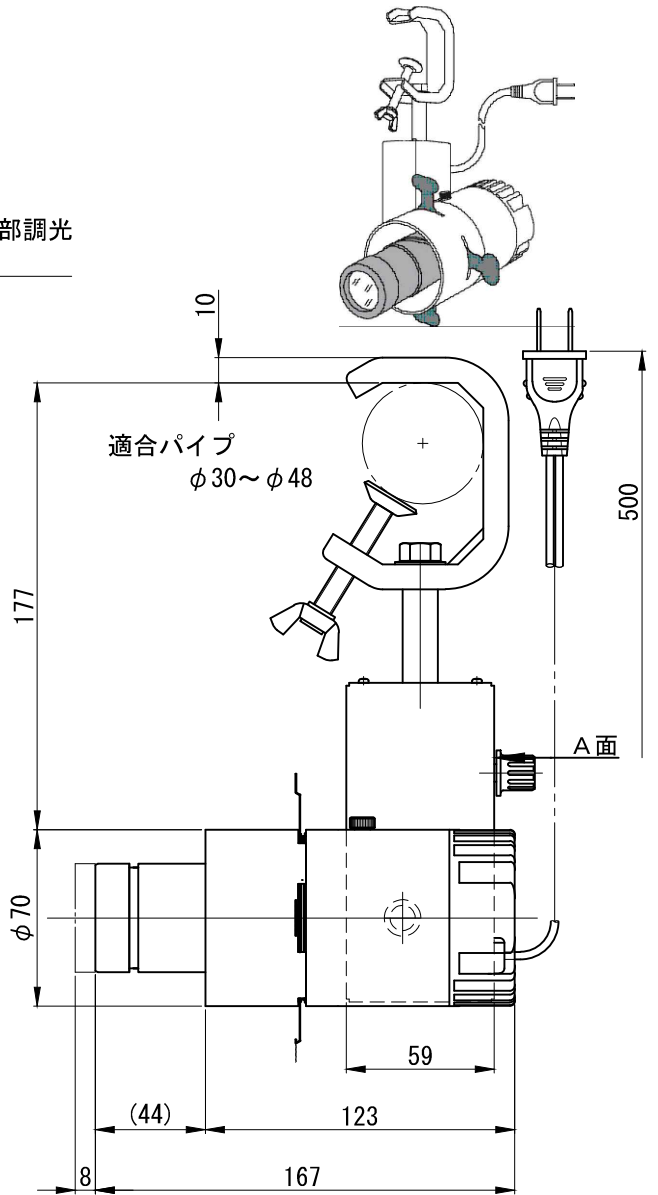
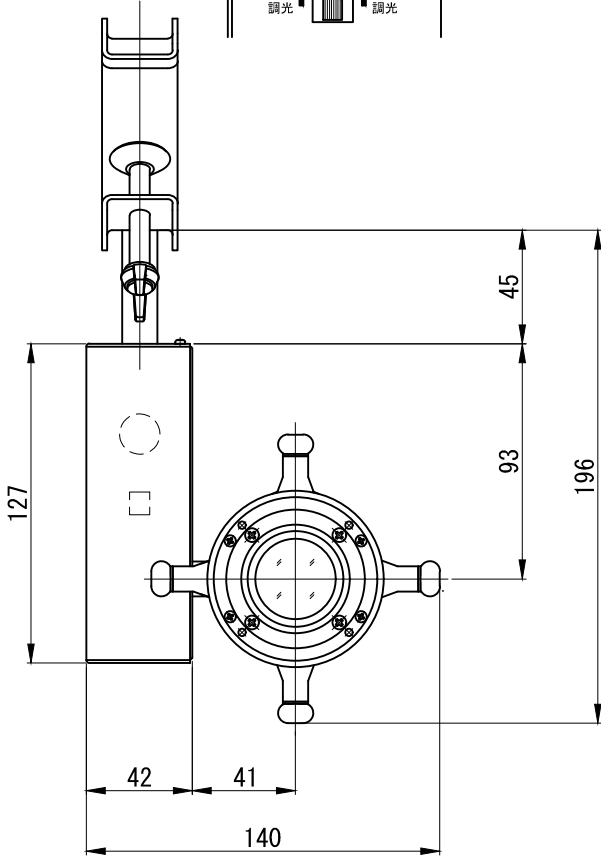


A面詳細 (2/3)

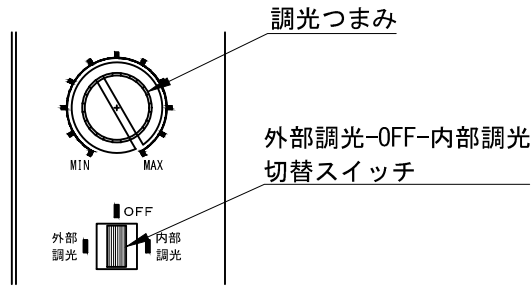

28°	投影距離		3000K	4000K	5000K
	φ500	φ1000	3900	5160	5970
	φ1000	φ1500	975	1290	1490
	φ1500	φ2000	433	574	663
	φ2000	φ2500	244	323	373
	φ2500	φ3000	156	206	239
	φ3000		108	143	166

中心照度 (lx)

中心照度/2の大きさ (mm)

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDピンスポット ナロー ミニハンガ取付	型番	■3000K シロ MFLW-13N(W)H
	4000K白色LED								白色 クロ MFLW-13N(B)H
尺度作成	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 18W・LED 12W	備考	■4000K シロ MFLW-14N(W)H
		2017.9.6	重量	1.1kg	電圧				色種
									■5000K シロ MFLW-15N(W)H
									白色 クロ MFLW-15N(B)H
									Beamax®