


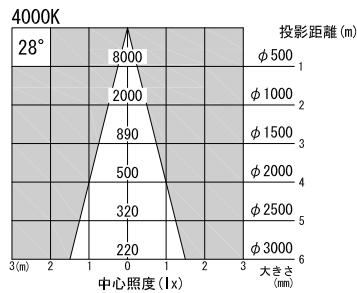


A面詳細 (1/2)

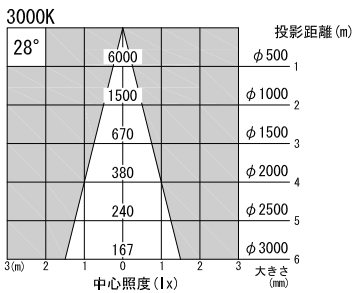

調光つまみ

外部調光—OFF—内部調光  
切替スイッチ

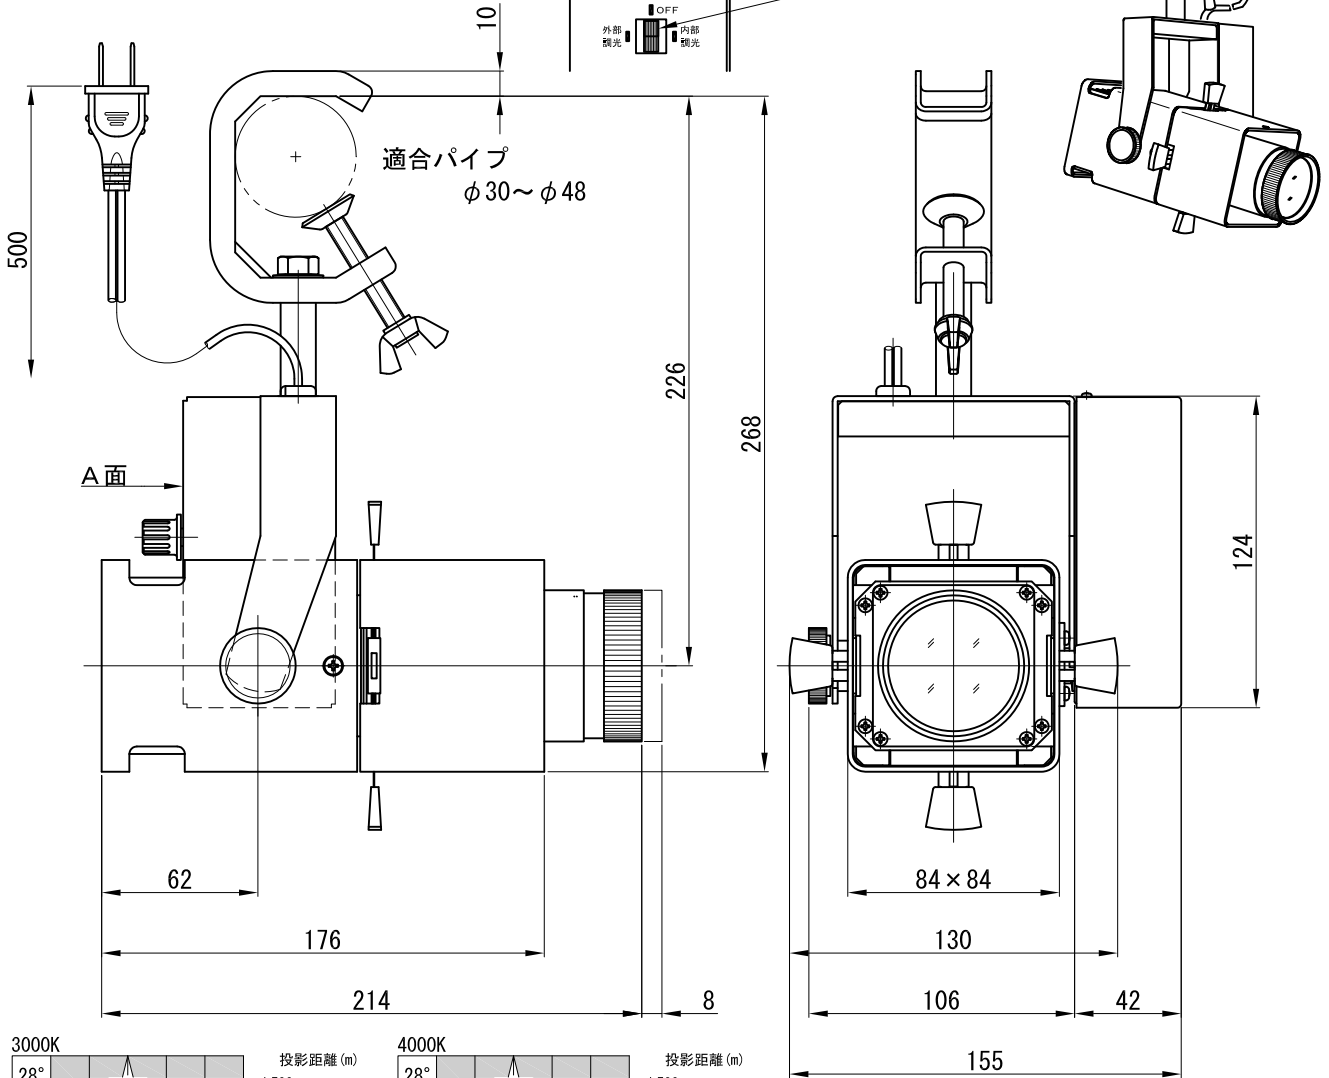

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です  
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED					品名	LEDフレーミングスポットライト ナロー・ミニハンガ取付		型番	■ 3000K 白色 シロ MFLW-23N (W) H クロ MFLW-23N (B) H ■ 4000K 白色 シロ MFLW-24N (W) H クロ MFLW-24N (B) H
	尺度	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 35W・LED 23W
作成	2015. 11. 11					重量	1.8kg	色種	シロ (W)・クロ (B)	

