
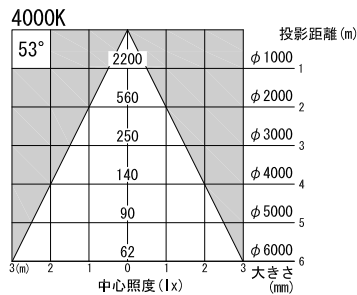
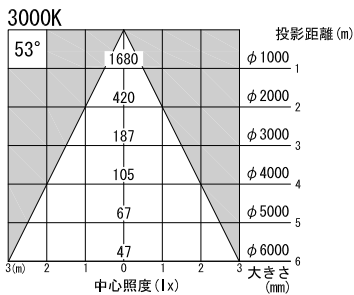
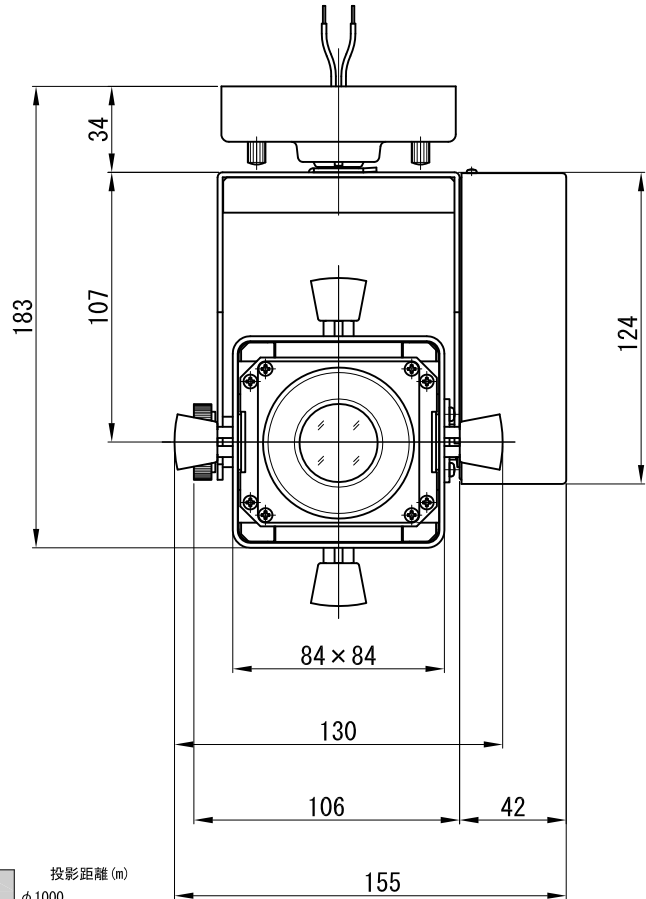
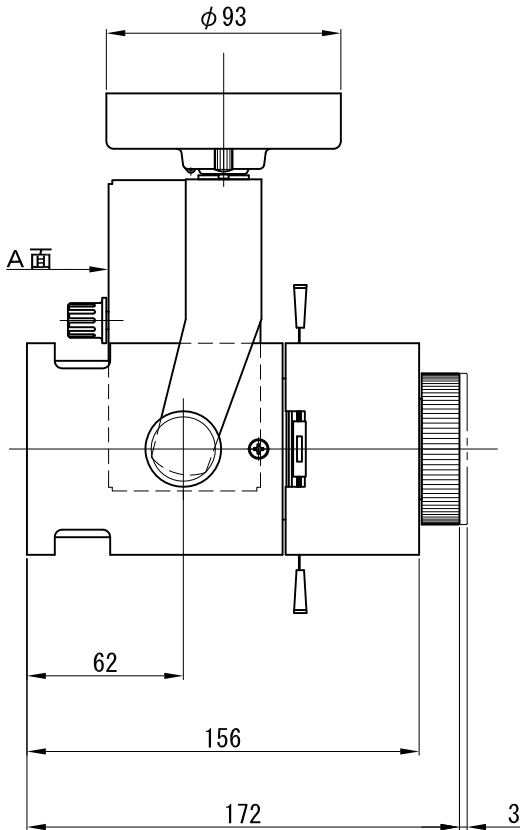



A面詳細 (1/2)

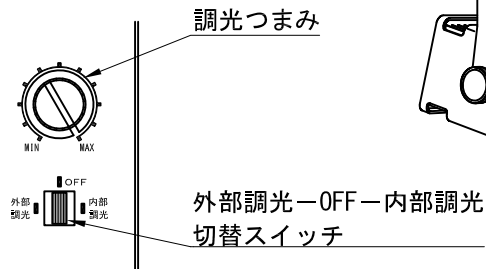

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です  
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDフレーミングスポットライト ワイド・フランジ(丸座)取付	型番	<ul style="list-style-type: none"> <li>3000K 白色</li> <li>シロ MFLW-23W (W)</li> <li>クロ MFLW-23W (B)</li> </ul>
	4000K白色LED								<ul style="list-style-type: none"> <li>4000K 白色</li> <li>シロ MFLW-24W (W)</li> <li>クロ MFLW-24W (B)</li> </ul>
尺度	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 35W・LED 23W	備考	外部調光と内部調光の切替可能 付属品 タッピングねじ 4×25 2本
作成	2015. 11. 11		重量	1.6kg		色種	シロ (W)・クロ (B)		

**Beamax**®