


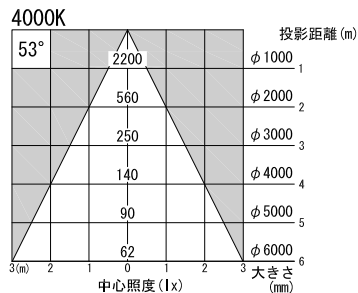
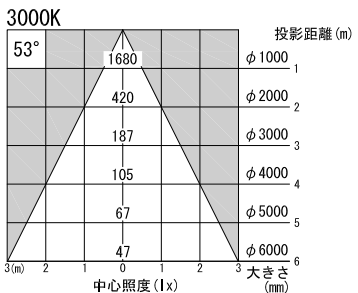
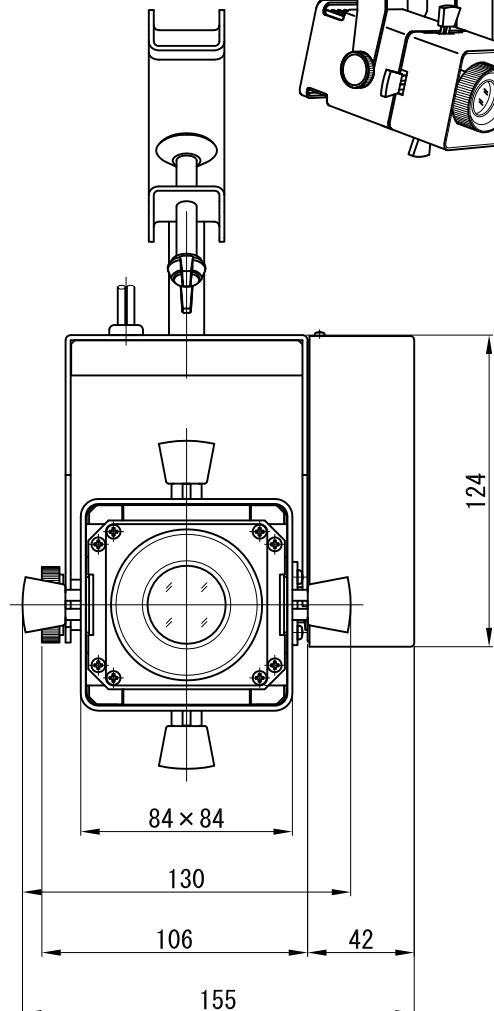


A面詳細 (1/2)

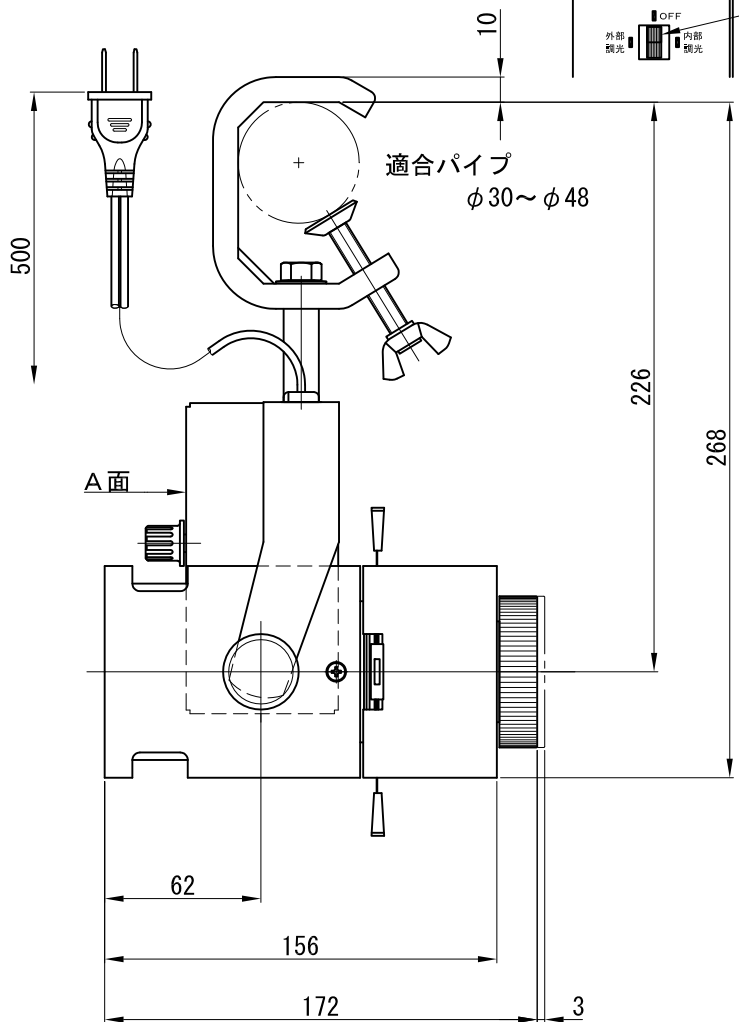

調光つまみ
外部調光—OFF—内部調光
切替スイッチ

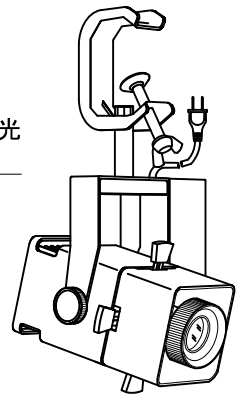

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED					品名	LEDフレーミングスポットライト ワイド・ミニハンガ取付		型番	■3000K 白色 シロ MFLW-23W(W)H クロ MFLW-23W(B)H ■4000K 白色 シロ MFLW-24W(W)H クロ MFLW-24W(B)H
	尺度	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 35W・LED 23W
作成	2015.11.11					重量	1.6kg	色種	シロ(W)・クロ(B)	

