

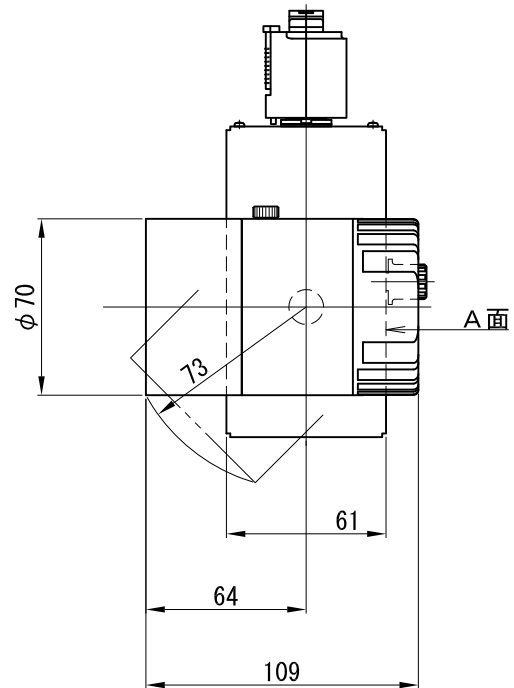
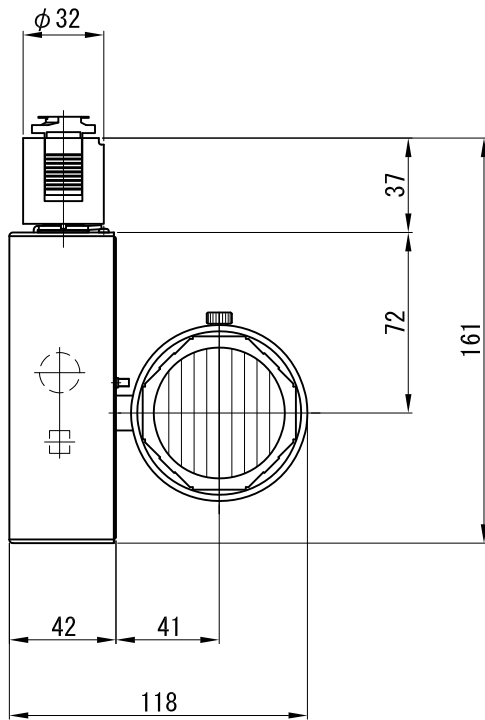



A面詳細 (1/2)

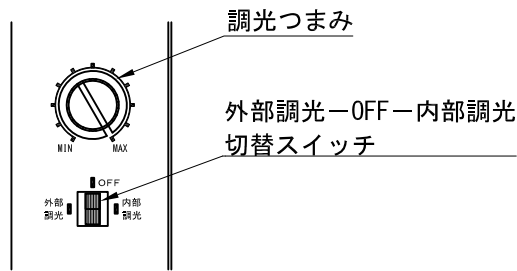

スタンダード

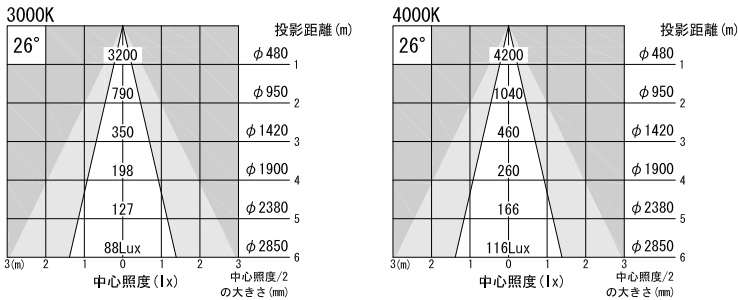

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDスポットタイプ		型番	■3000K 白色
	4000K白色LED						プラグ取付			シロ WSLW-23S (W) P
尺度作成	1/3	単位	mm	電圧	100V	備考	外部調光と内部調光の切替可能		■4000K 白色	シロ WSLW-24S (W) P
				電力量	0.74kg		電力量	シロ (W)・クロ (B)		クロ WSLW-24S (B) P

